


# Izolacja balkonu z murkiem zewnętrznym

1. Warstwa szczepna np. PCI Repahaft lub folia PE i styropian podłogowy EPS 100 w przypadku wystarczającej wysokości do ramy drzwi balkonowych (grubość styropianu dostosować do wysokości progu ramy drzwi balkonowych)
2. Warstwa spadkowa np. PCI Polycrret K40
3. Izolacja przeciwwilgociowa balkonu np. Resitrix skw full bond
4. Systemowy wspornik regulowany systemu balkonu wentylowanego
5. Płytki 2 cm 60x60cm w poziomie systemu balkonu wentylowanego
6. Wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej na murek balkonu np. Resitrix skw full bond
7. Obróbka blacharska 15 cm ponad płytkę

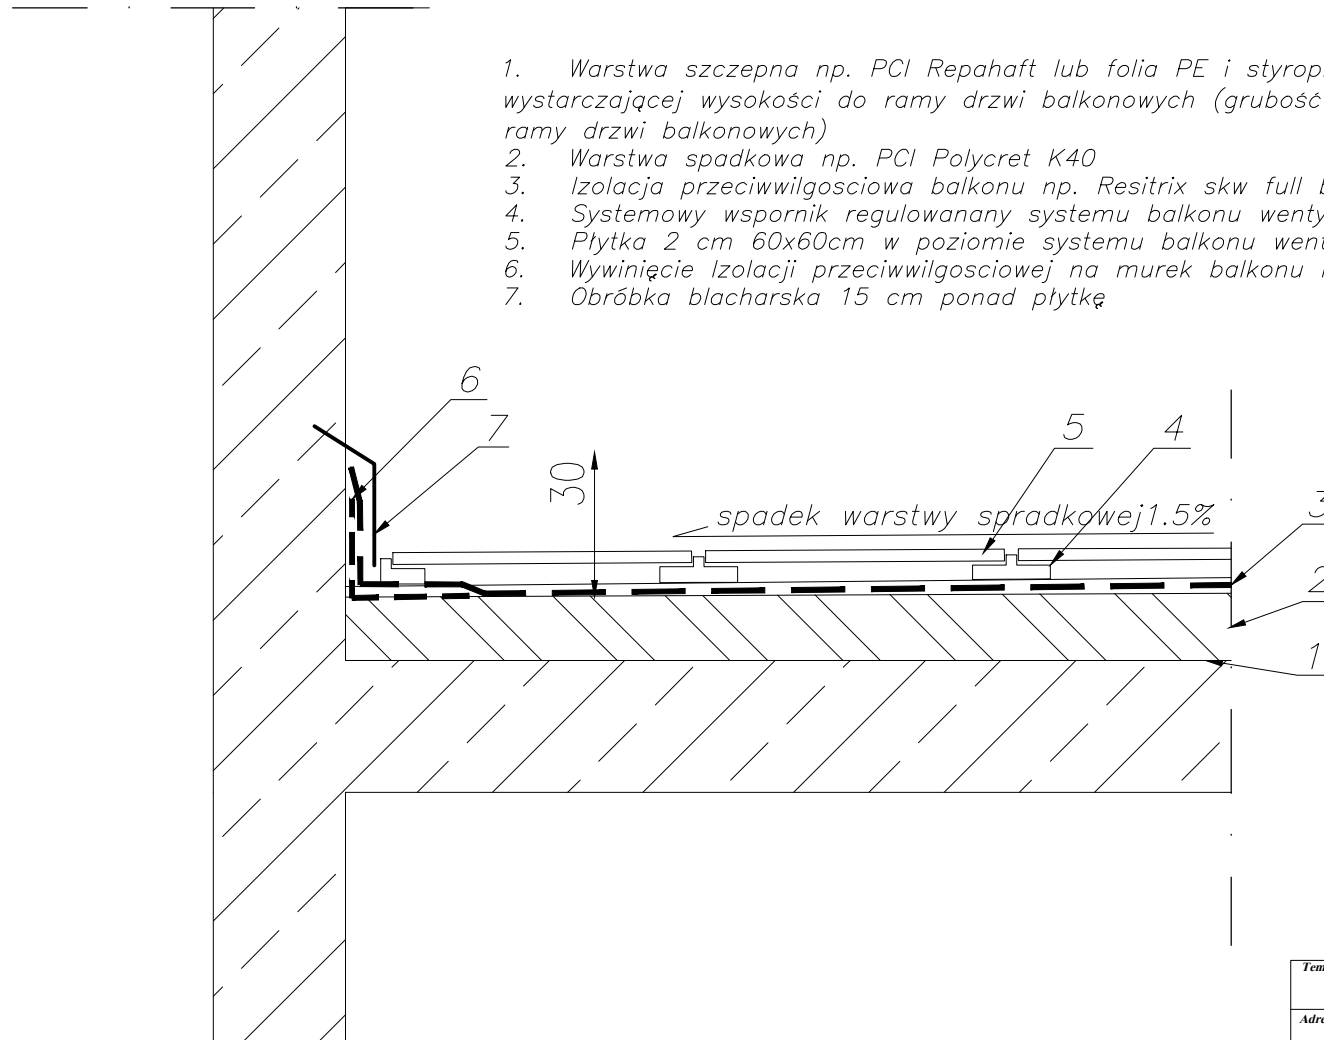

|   |                       |         |              |
|---|-----------------------|---------|--------------|
| Temat:<br>Remont balkonów   |                       |         |              |
| Adres: SM WILGA 2000<br>03-984 Warszawa   |                       |         |              |
| Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000"<br>ul.Szkoły Orłąt 4 03-984 Warszawa |                       |         |              |
| Tytuł rysunku:<br>Przekrój 1  |                       |         |              |
| Opracował   | Nazwisko/uprawnienia: | Podpis: | Data:        |
|   | Skala:                |         | Nr rys.<br>1 |